



JointFiller 90

Voor het afvoegen van gipsplaten.


Beschrijving

Universeel voegproduct in poedervorm, op basis van gips en toeslagstoffen, met beperkte krimp. JointFiller 90 heeft een korte drogingstijd en verhardt door binding.

Toepassingsgebieden

JointFiller 90 wordt gebruikt voor middelgrote en grote werven:

- als eerste en eventueel tweede laag voor het opvullen van:
 - ABA voegen van Gyproc gipskartonplaten, gecombineerd met een voegband (gaas G50 of papier P50)
 - schroefkoppen
- het plaatsen van afwerkingsprofielen (zoals Corner Bead, Corner Arch, Metal Edge Trim, Flex Corner...)
- het herstellen van beschadigingen
- het lijmen van GypCove kooflijsten op Gyproc platen

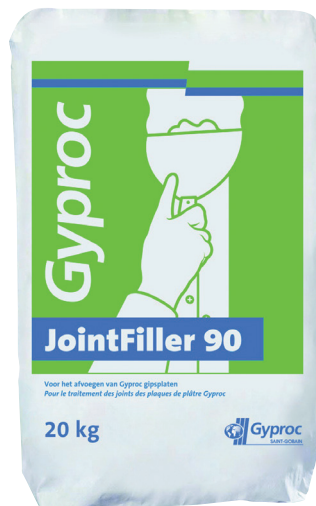

Verwerking

Lees aandachtig de technische informatie in onze systeembrochures, alsook de instructies op de verpakking.

Technische specificaties

Vorm	Poeder
Kleur	Lichtgrijs
Water dosering	14 L / 20 kg
Verwerkingstijd	± 90 min
Uithardingsstijd (wachtstijd)	± 1 uur
DoP	Gyproc JointFiller 90_LE_0613
Reactie bij brand	A1 (EN 13501-1)
Buigsterkte	NVT (EN 13963)
Verbruik	+/- 150 g/m ²
Verwerkingstemperatuur	5 °C < t < 30 °C
Opslag	Droog en vorstvrij
Opslagstijd	In gesloten verpakking, 12 maanden vanaf de datum die op de zak gedrukt staat
Verpakking	Papieren zak van 20 kg

De aangegeven cijferwaarden en tabel zijn louter ter indicatie en werden verkregen volgens de controle-criteria van Gyproc. Zij kunnen variëren in functie van de verwerkingsmethode, de omgevingsfactoren en de ondergrond. Onze technische diensten behouden zich het recht voor om wijzigingen en verbeteringen aan te brengen.

Voorzorgsmaatregelen

- JointFiller 90 niet mengen met bindmiddelen of andere producten. Geen JointFinisher 45 aanbrengen op JointFinisher Mix, JointFinisher Plus of geverfde oppervlakken.
- De blootgestelde kern van de plaat (GBC board) dient te worden voorbehandeld vooraleer JointFiller 90 wordt aangebracht, teneinde de absorptie te verminderen.
- Bij het voorbereiden van het product, eerst mengen, enkele minuten laten rusten en nogmaals mengen tot het bekomen van een homogene klontervrije massa.
- Het kleven van Artex kooflijsten en glasvezelversterkte strips met de JointFiller Vario uitvoeren.
- Veiligheidsbladen van onze producten zijn op aanvraag verkrijgbaar; raadpleeg onze technische dienst.

Saint-Gobain Construction Products Belgium nv

Sint-Jansweg 9 • Haven 1602 • 9130 Kallo
 Tel. : +32 (0) 3 360 22 11 • Fax : +32 (0) 3 360 23 80
 www.gyproc.be • e-mail : info@gyproc.be

